

中型～大型の工作機械の浮上油回収

● エルスキマー LS-L-B/LS-L-C LS-S-B/LS-S-C(掻出し付)

● 特徴

- 油の量が多い加工や24時間連続加工の設備に対応
- 強力型ポンプで、高揚程(2m)にも対応
- ポンプ部と分離槽部が別置きで、配置が自由
- 回収物に合わせて、2種類のポンプが選択可能(ボール弁タイプ・チャッキ弁タイプ)

● 用途

- 中規模排水ピット等の浮上油回収
- 部品洗浄機等の浮上油回収
- 大型工作機械全般
- 自動車整備解体工場

● 製品仕様 LS-L-B/LS-L-C

名称・形式	エルスキマー【LS-L-B】	エルスキマー【LS-L-C】
外形寸法(分離槽部)	570×254×470hmm 重量約15kg	
油水分離槽	450×250×400hmm 内容量38ℓ スチール製	
外形寸法(ポンプ部)	341×161×368hmm	355×135×460hmm
電源・電圧	単相 AC100V 50/60Hz	
ポンプモーター出力	40W サーマルプロテクタ内蔵	
ポンプ形式	ボール弁(材質:ステンレス)	チャッキ弁(材質:バイトン)
配管口径	給水 φ19mm 排水 φ32mm	
	廃油 φ32mm	
	ドレン φ25mm	
Qポット	口径φ100mm×100mmst ジャバラ材質NBR	
吸込量/揚程	5ℓ/min 2m (清水時)	
耐熱温度	0～40℃ 屋内仕様	

[鉱物油など液状の油用]



LS-L-B
(ボール弁)



LS-L-C
(チャッキ弁)

● 製品仕様 LS-S-B/LS-S-C (掻出し付)

名称・形式	エルスキマー【LS-S-B】	エルスキマー【LS-S-C】
外形寸法(分離槽部)	570×320×545hmm 重量約23kg	
油水分離槽	450×250×459hmm 内容量38ℓ スチール製	
外形寸法(ポンプ部)	341×161×368hmm	355×135×460hmm
電源・電圧	単相 AC100V 50/60Hz	
ポンプモーター出力	40W サーマルプロテクタ内蔵	
掻出しコンベア出力	6W サーマルプロテクタ内蔵	
ポンプ形式	ボール弁(材質:ステンレス)	チャッキ弁(材質:バイトン)
配管口径	給水 φ19mm 排水 φ32mm	
	廃油 掻出し方式	
	ドレン φ25mm	
Qポット	口径φ100mm×100mmst ジャバラ材質NBR	
吸込量/揚程	5ℓ/min 2m (清水時)	
耐熱温度	0～40℃ 屋内仕様	


[植物油などスカム状の油用]



LS-S-B
(ボール弁)



LS-S-C
(チャッキ弁)

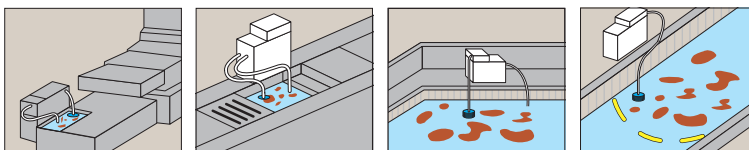

● ポンプの選定について

- ボール弁タイプ 通常の油用、分解、清掃が簡単
- チャッキ弁タイプ 切粉、スラッジが多い時、詰まり難い

集中クーラントピット・排水ピットの浮上油回収

SLブンリキ

SL-L/SL-L-F SL-S/SL-S-F(掻出し付)

● 特徴

- 固体・液体を問わず(油脂・スカムもOK)、あらゆる浮遊物・浮上油を回収分離
- 鉱物油も動・植物油もOK
- 1台で広い範囲の液面に対応し、ハイスピード回収
- 水位の変動や波立ちにも影響を受けない液面自動追従回収はどこにもまねの出来ない世界特許
- デジタルタイマー内蔵で高性能自動運転

● 用途


- 集中クーラントの浮上油回収
- メッキ・塗装前の脱脂洗浄工程
- 研削工程の浮上スラッジ等回収
- 各排水処理ピットの浮遊物・浮上油対策
- 食品工場の排水の油脂・スカム対策
- 缶詰工場などの洗浄工程
- 設備洗浄後の油脂回収
- 自動車整備解体工場

● 製品仕様 SL-L/SL-L-F

名称・形式	SLブンリキ【SL-L】	SLブンリキ【SL-L-F】
外形寸法	710×270×700hmm 重量約30kg	
油水分離槽	600×270×500hmm 内容量65ℓ スチール製	
電源・電圧	単相 AC100V 50/60Hz	
ポンプ出力	100W 水中型ポンプ	
配管口径	給水 φ25mm 排水 φ50mm	
	廃油 φ32mm	
	ドレン φ25mm	
Qポット	口径φ100mm×100mmst ジャバラ材質NBR	
吸込量/揚程	10~30ℓ/min 2m (清水時)	
制御盤	250×200×100Dmm 屋内仕様	
運転タイマー	24時間タイムスイッチ(停電保証付)	
	1日最大28回起動時刻設定可能(最小1分単位)	
	運転時間・曜日・長期休暇 指定可能 手動 ON-OFF操作可能	
表示灯	電源PL(緑) 異常PL(赤)	
保護回路	サーキットプロテクタ(メインスイッチ)	
	電磁開閉器・サーマルリレー	
耐熱温度	0~40℃ 屋内仕様	

● 製品仕様 SL-S/SL-S-F (掻出し付)

名称・形式	SLブンリキ【SL-S】	SLブンリキ【SL-S-F】
外形寸法	600×310×700hmm 重量約35kg	
油水分離槽	600×270×500hmm 内容量65ℓ スチール製	
電源・電圧	単相 AC100V 50/60Hz	
ポンプ出力	100W 水中型ポンプ	
掻出しモーター出力	25W サーマルプロテクタ内蔵	
配管口径	給水 φ25mm 排水 φ50mm	
	廃油掻出し方式	
	ドレン φ50mm	
Qポット	口径φ100mm×100mmst ジャバラ材質NBR	
吸込量/揚程	10~30ℓ/min 2m (清水時)	
制御盤	250×200×100Dmm 屋内仕様	
運転タイマー	24時間タイムスイッチ(停電保証付)	
	1日最大28回起動時刻設定可能(最小1分単位)	
	運転時間・曜日・長期休暇 指定可能 手動 ON-OFF操作可能	
表示灯	電源PL(緑) 異常PL(赤)	
保護回路	サーキットプロテクタ(メインスイッチ)	
	電磁開閉器・サーマルリレー	
耐熱温度	0~40℃ 屋内仕様	

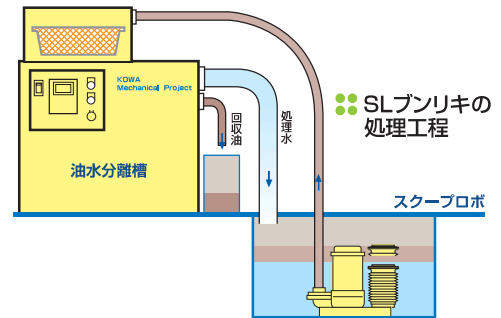

[鉱物油など液状の油用]

SL-L
固定式ポンプユニット仕様



[植物油などスカム状の油用]

SL-S
固定式ポンプユニット仕様

