
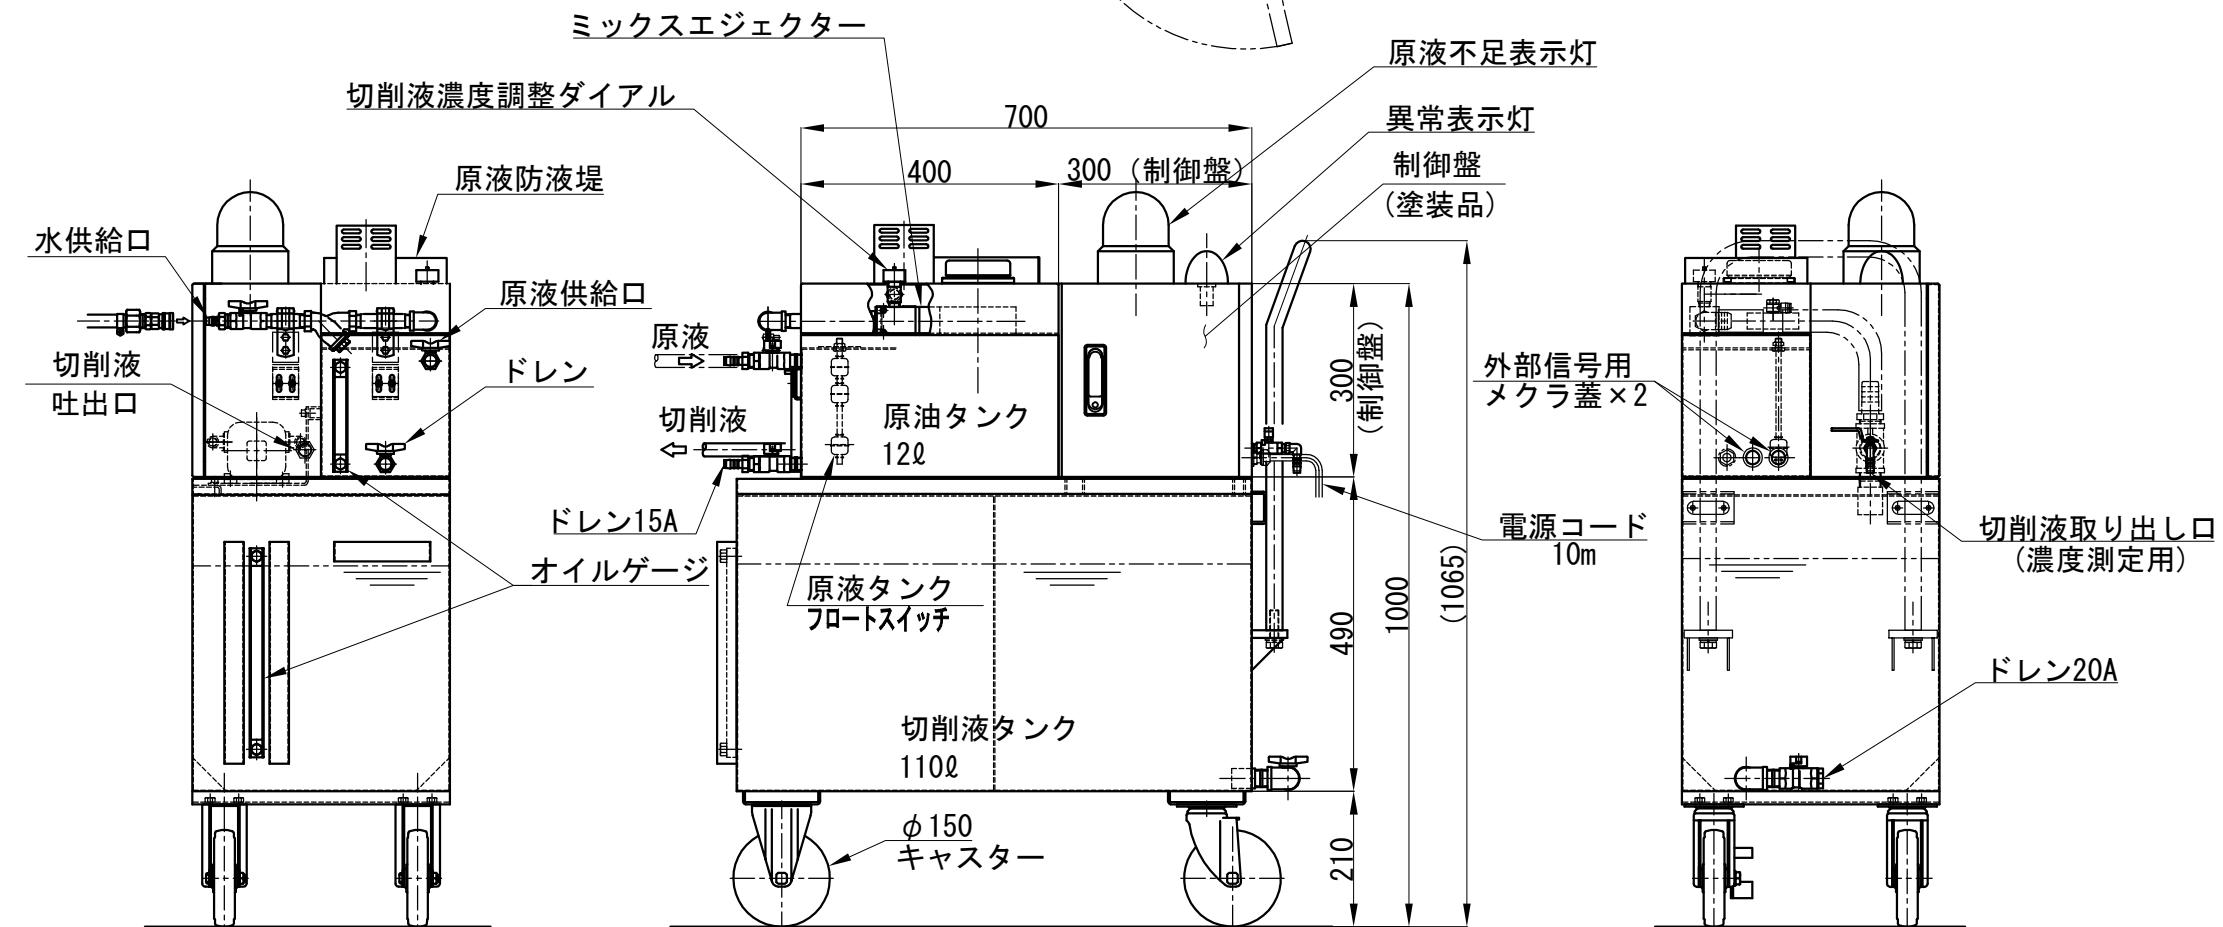
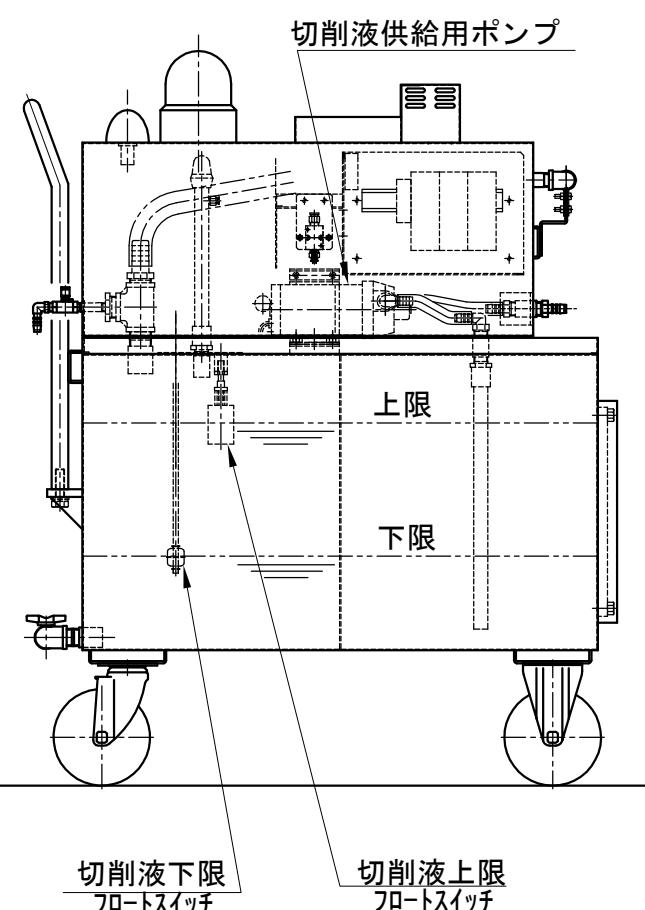
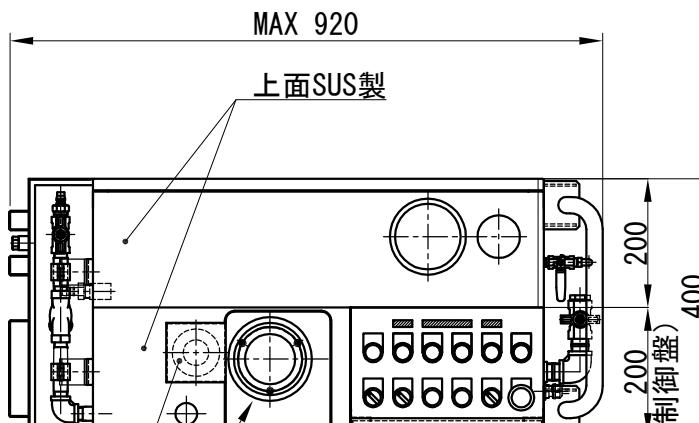


仕様	
型式	オートミックスⅡ
混合比	0~25% (水圧及、原液粘度により多少の変動有)
適合水圧	2~6Kgf/cm <sup>2</sup>
吐出流量	18リットル/min
混合能力	16リットル/min (水圧3kgf/cm <sup>2</sup> 時)
切削液タンク容量	110リットル
原液タンク容量	12リットル
接続配管口径	水供給口15A (1/2B) 原液供給口15A(1/2B) 切削液吐出口15A (1/2B)
電源	単相100V 50/60Hz
外形寸法	400×800×1000mm (取手、配管等除く)
本体重量	約60kg (タンク空の状態)
加圧ポンプ	出力 25W

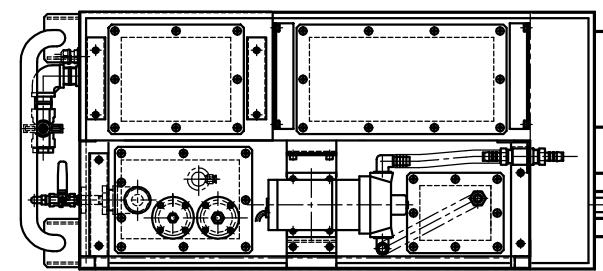

納入仕様書 (外形図)

DWG. No.

KWH-035-A

殿

広和エムテック株式会社  
KOWA EMTECH LIMITED